




## Projecteurs LED Azurite Canopy

### Projecteur LED Azurite Canopy 150W

Une gamme de projecteurs LED puissants destinés à l'éclairage encastré ou en applique, vertical intérieur et extérieur pour les usines, ponts, aéroports, stations service ...

Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)

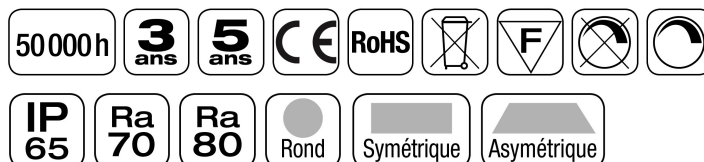

### Avantages de Projecteur LED Azurite Canopy 150W

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large choix d'angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Protection en polycarbonate en option
- Gradation possible en option
- Capteur de mouvement en option
- Utilisation en applique ou encastré
- Pas d'émission d'UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Grande surface de dissipation à base d'aillette aluminium
- LED LUMILEDS LUXEON T
- Alimentation MEANWELL gamme HLG



### Caractéristiques générales

Format	400x400x163(161)
Structure	Aluminium
Finition	Noir, blanc, gris (RAL en option)
Protection	Traitement peinture
Fixation	Applique ou encastré
Raccordement	Filaire
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	7,5kg
Poids brut	8,5kg
Conformité	CE, RoHS, IP65
Garantie	5 ans

### Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon T
Nombre de LED	77
Puissance totale LED	150W
Courant	NC
Plage de tension	NC
Angle de rayonnement/Lentille	15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°, 85x90°, 85x45°
UGR	NC
Durée de vie (Ta=25°C)	>60.000h L70B50
Température de couleur °K	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, >80, >95
Step Macadam (SDCM)	5
Flux Luminaire	18000lm +/-5% à 5000°K
Efficacité lumineuse led	>120lm/W

Efficacité lumineuse lumineaire	>109lm/W
P/U	P
R/Rx	R


## Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	165W
Tension de fonctionnement	90~305VAC
Fréquence de fonctionnement	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95 à 230VAC
Efficacité	>93%
Gradation (Option)	1-10V/PWM/Res/Dali/DMX
THD	<20%
Driver	HLG garantie MeanWell 7 ans

## Informations complémentaires

Option	
Détecteur de présence	sur demande
Fonction corridor	sur demande
Parafoudre	sur demande
Couleur sur demande	RAL à spécifier

## Plans techniques

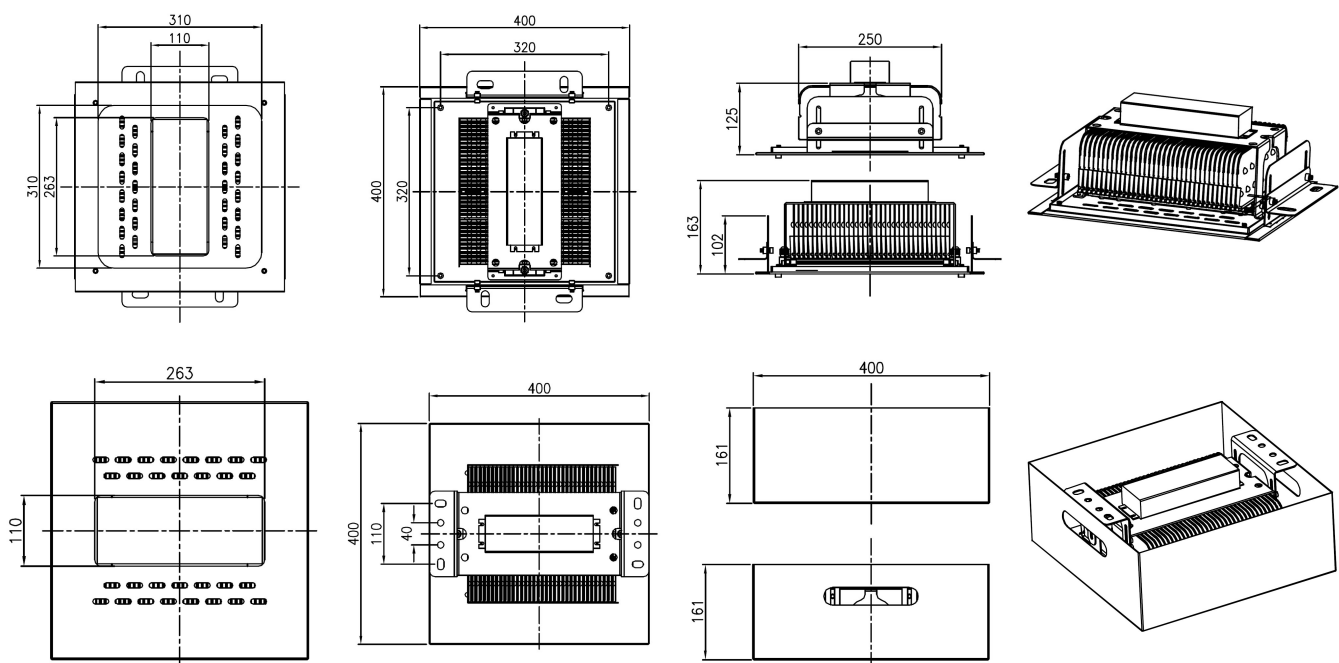

## Code commande

Gamme	Montage	Puissance	Couleur	Led	Angle	IRC	Couleur	Gradation
XXX	X	XXXW	X	XXX	XXX	X	XX	X
APC= Projecteur à Led AZURITE Canopy	E= Encastré	150= 150W	B= Noir	LUT= LUMILEDS LUXEON T	015= 15°	7= >70	27= 2700°K	_= No Dim
	S= Saillie / Applique		W= Blanc	OSR= OSRAM	030= 30°	8= >80	30= 3000°K	1= 1-10V/PWM/Re

							S
			G= Gris		040= 40°	40= 4000°K	D= DALI
					060= 60°	50= 5000°K	
					090= 90°	57= 5700°K	
					120= 120°	65= 6500°K	
					S01= S60X135°		
					A01= A85X135°		
					A02= A85X45°		
					A03= A85X90°		