



Projecteurs LED Azurite

Projecteur LED Azurite 60W Inox

Une gamme de projecteurs LED puissants destinés à l'éclairage extérieur à grande distance: ponts, aéroports, rues, piscines, parkings et protégés des agressions extérieures par un traitement renforcé de la peinture de protection et équipées avec des arceaux de fixation en INOX 316L et de visserie en Inox A4-70.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com



Avantages de Projecteur LED Azurite 60W Inox

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large choix d'angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Protection en polycarbonate en option
- Gradation 1-10V et DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
- LED LUMILEDS LUXEON Tx
- LED CREE XP-G
- Alimentation MEANWELL gamme HLG
- Alimentation MEANWELL gamme ELG en option
- Alimentation MEANWELL haute tension en option
- Traitement renforcé de la peinture en option
- Arceau et visserie en Inox en option



Caractéristiques générales

Format	327*366*91(244)
Structure	Aluminium
Finition	Noir, blanc, gris (RAL en option)
Protection	Double peinture + Vis A4-70
Fixation	Arceau de montage Inox 316
Raccordement	Filaire
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	6kg
Poids brut	7kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK07
Garantie	5 ans

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon Tx ou CREE XP-G
Nombre de LED	30
Puissance totale LED	60W
Courant	NC
Plage de tension	NC
Angle de rayonnement/Lentille	15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°, 85x90°, 85x45°
UGR	NC
Durée de vie (Ta=25°C)	>60.000h L70B50
Température de couleur °K	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, >80, >90
Step Macadam (SDCM)	5 (3 en option)
Flux Luminaire	7200lm à 5000°K

Efficacité lumineuse led	>120lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>112lm/W
P/U	P
R/Rx	R


Caractéristiques électriques

Puissance max luminaire	64W
Tension de fonctionnement	90~305VAC
Fréquence de fonctionnement	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95 à 230VAC
Efficacité	>93%
Gradation (Option)	1-10V/PWM/Res/Dali/DMX
THD	<20%
Driver	HLG garantie Mean Well 7 ans

Informations complémentaires

Option	
Meanwell ELG	100-295VAC 50-60Hz Garantie 5 ans
Meanwell HVG	180-528VAC 50-60Hz Garantie 5 ans
Arceau et visserie	INOX 316L - A4-70
Peinture	Renforcée
Facade	Polycarbonate
Protection façade	Grille de protection
Anti-éblouissement	Grille de défilement
Anti-éblouissement	Casquette

Plans techniques

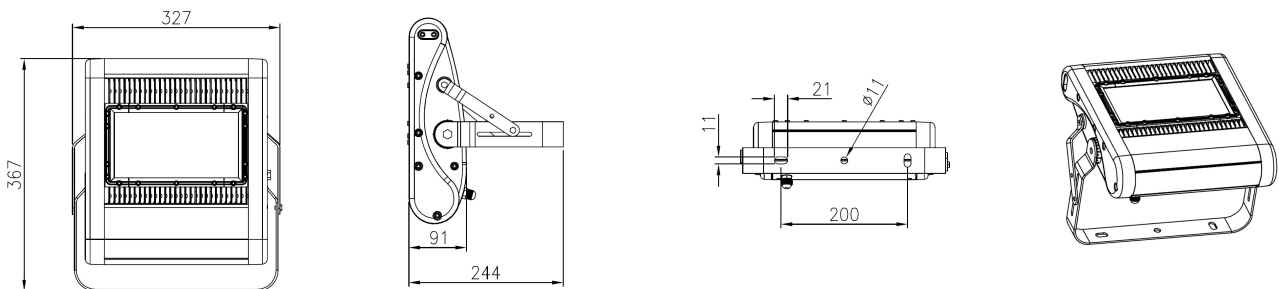

Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Angle	IRC	Couleur	Gradation	Finition
XXX	XXXW	X	XXX	XXX	X	XX	X	X
APZ= Projecteur à Led AZURITE	060= 60W	B= Noir	LUT= LUMILEDS LUXEON Tx	015= 15°	7= >70	27= 2700°K	_= No Dim	I= Inox + Renfort Peinture
		W= Blanc	XPG= CREE XP-G	030= 30°	8= >80	30= 3000°K	1= 1-10V/PWM/Res	P= Face Polycarbonate
		G= Gris		040= 40°	9= >95	40= 4000°K	D= DALI	
		BL= Bleu		060= 60°		50= 5000°K	M= DMX	
		R= Rouge		090= 90°		57= 5700°K		
		V= Vert		120= 120°		65= 6500°K		
				S01= S60X135°				
				S02= S60X90°				

				A01= A85X135°				
				A02= A85X45°				
				A03= A85X90°				