




Projecteurs LED Kunzite II

Projecteur LED Kunzite II 30W

Une gamme de projecteurs LED polyvalents destinés à l'éclairage moyenne distance de surfaces intérieures et extérieures ...

Retrouvez ce produit sur le site AddisLighting.com

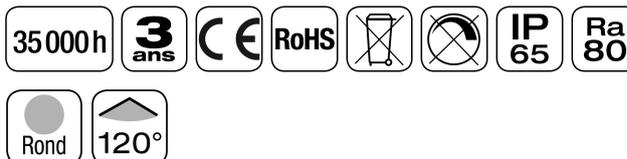

Avantages de Projecteur LED Kunzite II 30W

- Simplification de choix et d'installation
- Installation rapide
- Usage général et polyvalent
- Faible consommation
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation

Caractéristiques générales

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Format | 158x224x58 |
| Structure | Fonte d'aluminium |
| Finition | Noir |
| Protection | Peinture |
| Fixation | Arceau de montage |
| Raccordement | Filaire 3 points |
| Température de fonctionnement | -20°C à +35°C |
| Température de stockage | -40°C à +80°C |
| Poids net | 1kg |
| Poids brut | 1,1kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65 |
| Garantie | 3 ans |


Caractéristiques d'éclairage

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Type de LED | Mid Power |
| Nombre de Led | 20 |
| Puissance totale LED | 30W |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | 120° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >35.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 4800lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >160lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >150lm/W |
| P/U | U |
| R/Rx | Rx |

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Puissance max lumineaire | 32W |
| Tension de fonctionnement | 90~295VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.92 à 230VAC |
| Efficacité | >90% |
| Gradation (Option) | NA |
| THD | <20% |
| Driver | NC |

Plans techniques

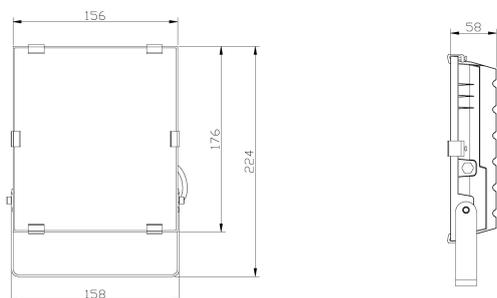

Code commande

| Gamme | Puissance | Led | Angle | IRC | Couleur |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|--------|-----------------|
| XXXX | XXXW | X | XXX | X | XX |
| AP2K= Projecteur à Led Kunzite II | 030= 30W | K | 120= 120° | 8= >80 | 30= 2700-3300°K |
| | | | | | 40= 3800-4600°K |
| | | | | | 50= 5000-6500°K |