



Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Projecteurs LED Kunzite III

Projecteur LED Kunzite III 150W

La troisième génération d'une gamme de projecteurs LED polyvalents destinés à l'éclairage moyenne distance de surfaces intérieures et extérieures ...



Avantages

- Simplification de choix et d'installation
- Installation rapide
- Usage général et polyvalent
- Haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
- LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- LUMILEDS Luxeon 5050
- Gradable 0-10V ou DALI en option

LUXEON
LEDs



Caractéristiques générales

Format	330*365*53.5
Structure	Fonte d'aluminium
Optique	Verre trempé
Finition	Noir (autre RAL en option)
Protection	Dracomat
Fixation	Arceau de montage
Raccordement	Filaire 1m
Température de fonctionnement	-25°C à +40°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	5.5kg
Poids brut	6.00kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK08
Classe Electrique	CL1
Garantie	5 ans
P/U	P
R/Rx	R

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon 3030 2D
Nombre de Led	180
Puissance totale LED	145W
Courant	134mA
Plage de tension	6V
Angle de rayonnement	110°
Température de couleur °K	2200, 2700, 3000, 4000, 6500
Indice de rendu des couleurs	>80, >90
Step Macadam (SDCM)	4
Flux Luminaire 3000K, 4000K, 6500K	>17270lm, >19150lm, >19690lm
Efficacité lumineuse led	>119lm/W, >132lm/W, >135lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>116lm/W, >130lm/W, >132lm/W
Groupe de risque	GR1
L80B20 Ta25°C	>50.000h
L70B50 Ta25°C	>60.000h


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	148W
Tension de fonctionnement	100-305VAC
Fréquence de fonctionnement	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.98
Efficacité	>90%
Gradation (Option)	0-10V, DALI
THD	<12%
Driver	MeanWell ELG
MTBF (MIL-HDBK-217F)	313.660 heures

Informations complémentaires


Option	
Détecteur de mouvements	A venir
Gradation	0-10V, DALI
Parafoudre sur demande	
Couleur	RAL à spécifier

Plans techniques

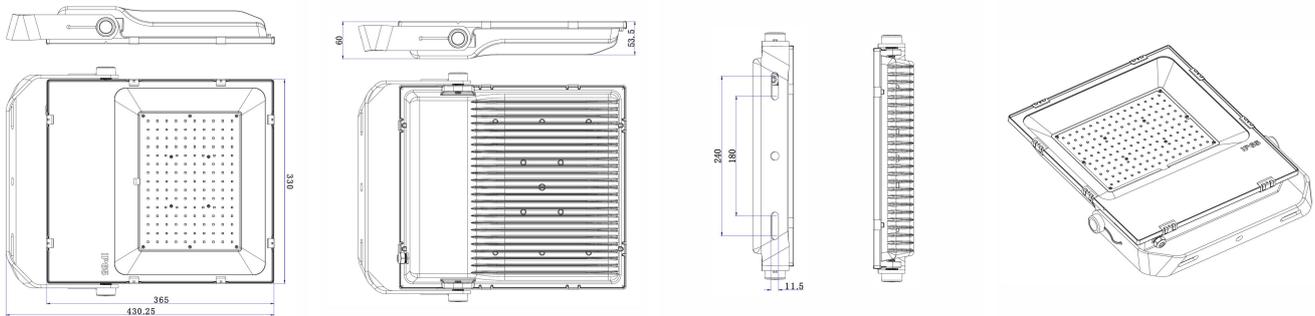


Données Photométriques


Luminaire: ADDIS KUNZITE 3 AP3K150WBL30110830-V1
Lampes: 1 x LUXEON 3030 - 3000K

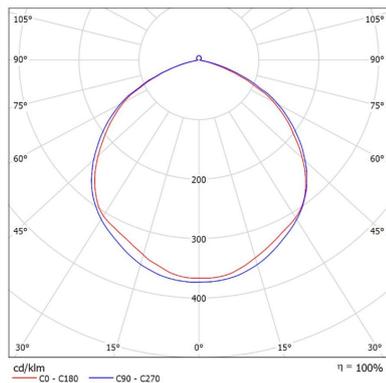

Luminaire: ADDIS KUNZITE 3 AP3K150WBL30110840-V1
Lampes: 1 x LUXEON 3030 - 4000K

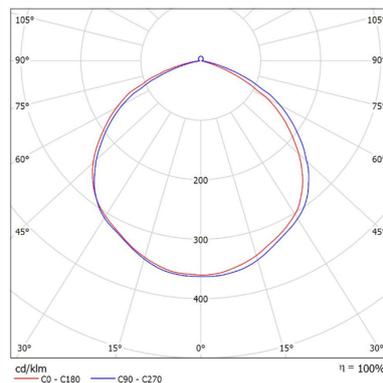


Luminaire: ADDIS KUNZITE 3 AP3K150WBL30110865-V1
Lampes: 1 x LUXEON 3030 - 6500K

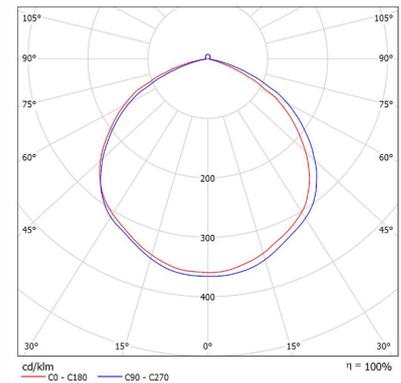

Options

Raccord IP68 voir tableau des accessoires



Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Optique	IRC	Couleur	Alimentation	Gradation	Façade
XXXX	XXXW	X	XXX	XXX	X	XX	X	X	X
AP3K= Projecteur à Led KUNZITE III	150= 150W	B= Noir	L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	110= 110°	8= >80	22= 2200°K	_ = 220-240VAC	_ = No Dim	_ = Verre Trempé
		G= Gris	L3= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	A05= 25°x90°	9= >90	27= 2700°K	C2= 24VDC	1= 1-10V/PW M/Res	P= Polycarbonate
		W= Blanc	L5= LUMILEDS Luxeon 5050			30= 3000°K	A2= 24VAC	D=Dali	
						40= 4000°K			
						65= 6500°K			

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.

Produits	Codes barre EAN13
AP3K150WBL30110830	3665107000093
AP3K150WBL30110840	3665107000109
AP3K150WBL30110865	3665107000116
Exemples	Descriptions
AP3K150WBL30110830	Projecteur à LED KUNZITE III 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Réflecteur à 110° IRC>80 3000°K
AP3K150WBL30110840	Projecteur à LED KUNZITE III 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Réflecteur à 110° IRC>80 4000°K
AP3K150WBL30110865	Projecteur à LED KUNZITE III 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Réflecteur à 110° IRC>80 6500°K
AP3K150WBL30110840D	Projecteur à LED KUNZITE III 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Réflecteur à 110° IRC>80 4000°K DALI
Accessoires	Descriptions
ADL-KJ-PG9-08	Raccord IP68 3 pôles 300V 10A Max 1.0mm ² OD1 4-8.2 / OD2 4-8.2
ADL-3T-M20-0806H2	Raccord IP68 3 pôles 1 vers 2 400V 13A Max 2.5mm ² OD1 4-8.1 / 2xOD2 4-6.5