




Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)

## Armatures LED Azurite Rack II

### Armature Linéaire Led AZURITE Rack II 75W

La gamme d'armatures industrielles LED AZURITE Rack II avec détection autonome en option est destinée aux entrepôts industriels, aux centres logistique, zones de stockage, zones de production.

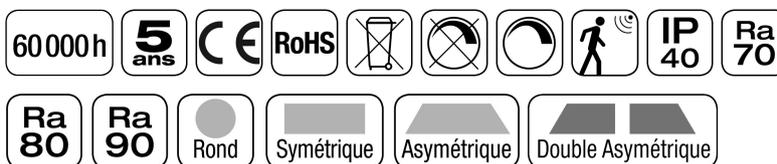

### Avantages de Armature Linéaire Led AZURITE Rack II 75W

- Haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à un anneau de suspension
- Arceau de montage en option
- Angle de rayonnement spécifique pour l'éclairage des racks
- Optique remplaçable
- Gradable 0-10V ou DALI en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- Alimentation MeanWell gamme ELG
- Alimentation MeanWell gamme HBG, HLG ou HVG en option
- Détecteur de mouvement en option
- Eclairage intelligent en option (ZigBee)



### Caractéristiques générales

Format	801.5*95*79
Structure	Fonte d'aluminium
Optique	Polycarbonate automobile
Finition	Blanc, noir ou gris, autre en option
Protection	Peinture Polyester
Fixation	Filin de suspension
Raccordement	Filaire (30cm) 3pôles
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	1,5kg
Poids brut	2kg
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK10
Classe Electrique	CL1
Garantie	5 ans
P/U	P
R/Rx	R

### Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon 3030 2D
Nombre de LED	90
Puissance totale LED	75W
Courant	135-140mA
Plage de tension	6V
Angle de rayonnement	30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120°
Température de couleur °K	2700, 3000, <b>4000, 5000</b> , 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, <b>≥80</b> , >90
Step Macadam (SDCM)	5 (3 en option)
Flux Luminaire	10250lm à 5000°K Ra>80 Optique MB
Efficacité lumineuse led	>136lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>125lm/W
Groupe de risque	GR0
L70B50 Ta25°C TM21-6x	>60.000h
L70B50 Ta25°C TM21	>148.000h Luxeon 3030 2D

L80B20 Ta25°C TM21	>80.000h Luxeon 3030 2D
L80B10 Ta25°C TM21	>74.000h Luxeon 3030 2D
L90B10 Ta25°C TM21	>37.000h Luxeon 3030 2D



## Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	82W
Tension de fonctionnement	100~305VAC
Fréquence de fonctionnement	47-63Hz
Facteur de puissance	>0,95
Efficacité	>92%
Gradation (Option)	Option 1-10V, PWM, Résistif, Dali
THD	<20%
Driver	MeanWell ELG
MTBF (MIL-HDBK-217F)	331.000 heures

## Informations complémentaires

Option
MeanWell HVG 180-528VAC 47-63Hz Garantie 5 ans
MeanWell HLG 90-305VAC 47-63Hz Garantie 7 ans
Arceau de fixation
Arceau Inox 316L et visserie A4-70
Peinture Renforcée
Détecteur de mouvement
Eclairage intelligent / Smart Lighting
Gestion d'éclairage ZigBee

## Plans techniques

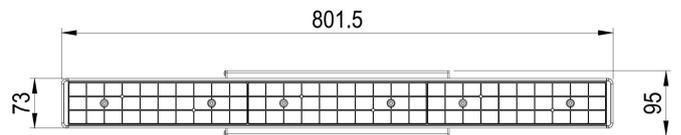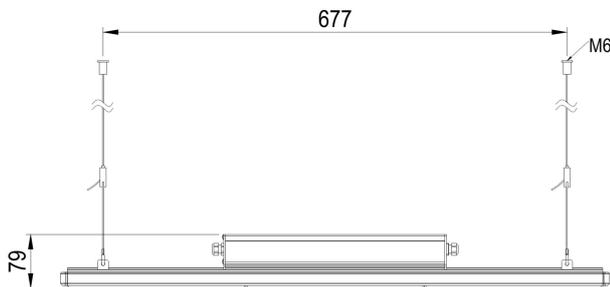

## Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Optique	IRC	Couleur	Driver	Gradation
XXXX	XXXW	X	XXX	XX	X	XX	X	X
AP2R= Armature à Led Azurite Rack II	075= 75W	<b>W= Blanc</b>	L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	NB= 30x30	7= >70	27= 2700°K	<b>E= ELG</b>	_ = No Dim
		B= Noir		MB= 60x60	<b>8= &gt;80</b>	30= 3000°K	H= HVG	1= 1-10V/PWM/Res
		G= Gris		WB= 90x90	9= >90	<b>40= 4000°K</b>	L= HLG	D=Dali
				SA= Asymétrique 25°		<b>50= 5000°K</b>		
				DA= Double Asy 25°		57= 5700°K		
				LA= 30x90°		65= 6500°K		
				DB= Satiné				

				120°			
<b>Attention</b> : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.							
<b>Exemples</b>							
<b>AP2R075WWL30NB840E</b> = Armature à LED AZURITE Rack II 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG							
<b>AP2R075WWL30LA850H</b> = Armature à LED AZURITE Rack II 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30x90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG							
<b>AP2R075WGL30WB840ED</b> = Armature à LED AZURITE Rack II 75W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI							
<b>AP2R075WBL30DB840E1</b> = Armature à LED AZURITE Rack II 75W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell ELG 1-10V							
<b>Accessoires</b>							
<b>ADL-HMW11</b> = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor							
<b>ADL-HMW12</b> = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d'intensité lumineuse							
<b>ADL-HRC-11</b> = Télécommande / Programmation							
Détection infra-rouge et autre système sur demande auprès de notre service technique							
<b>Leafnut</b> = Eclairage intelligent, Smart lighting. Système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre service technique							
<b>ZigBee</b> = Eclairage intelligent, Smart lighting. Système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre service technique							