

## OPALINE Tubulaire Access

### OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W



L'OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W, conçu sans compromis, est destiné à l'éclairage intérieur ou extérieur de zones de stockage, d'entrepôts industriels, zones de production, de parking et tout particulièrement les environnements difficiles.

Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)



### Avantages

- Très haut rendement >130lm/W
- Existe en version >150lm/W
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- Equipé d'un raccord rapide ou presse étoupe Inox304
- Traversant en option
- Flasque en INOX 304 (316L en option)
- Version IP67/IP69K en standard
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Version polycarbonate pour l'indoor
- Version PMMA résistant aux UV pour l'outdoor
- Existe en version faible UGR

### Caractéristiques générales

Format	D75x1152
Matière version intérieur	Polycarbonate (PC)
Matière version extérieur	PMMA
Flasque et accessoires	Inox 304 (316L en option)
Finition	Satiné
Protection version PC	IP67, IP69K, IK10
Protection version PMMA	IP67, IP69K, IK06, UV
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Connecteur Rapide, Presse étoupe
Température de fonctionnement	-25 à +40°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	1,545kg
Poids brut	1,895kg

### Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Marque	Hongli
Nombre de Led	432
Puissance totale LED	45W
Courant	1250mA
Plage de tension	27-36V
Angle de rayonnement/Lentille	120°
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000
Indice de rendu des couleurs	>80 (90 en option)
Step Macadam (SDCM)	<3
Flux Luminaire 4000°K	>6300lm
Efficacité lumineuse led	>150lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>131lm/W
Niveau d'UGR	<25


Conformité version PC	CE, RoHS, 850°C	Groupe de risque	GR0
Conformité version PMMA	CE, RoHS, 650C	L80B20 Ta25°C	>50.000h
RG, Groupe de risque	GR0		
Garantie	5 ans		
P/U	P		
R/Rx	R		
CEE	Conforme IND-BA-116		

## Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	48W
Tension de fonctionnement	200-264VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance (230V)	>0,96
Efficacité (230V)	>90%
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD (230V)	<10%
Driver	BOKE (ENEC)

Options
Connecteur rapide
Presse étoupe Inox304
Presse étoupe Inox316L
Gradation Dali
Gradation 1-10V
Version PMMA
IP67
Détecteur programmable (RF)
Solution Smart Lighting ZigBee AGATE



## Plans techniques

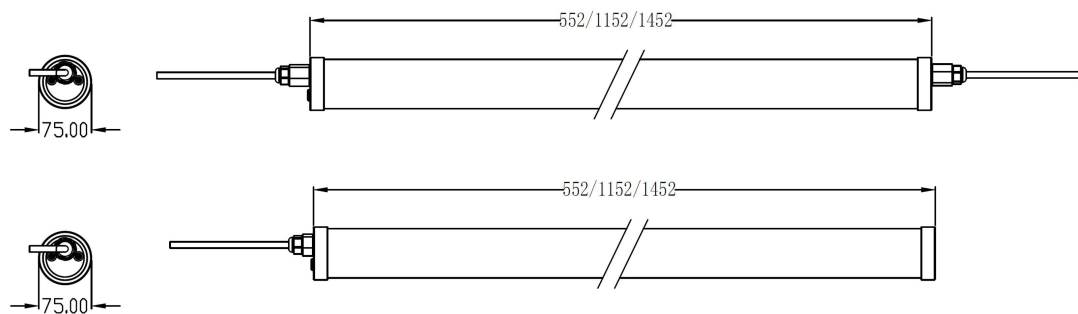

## Données Photométriques

Photométrie ABT07P15I050WF840R

Photométrie ABT07M15I050WF840P

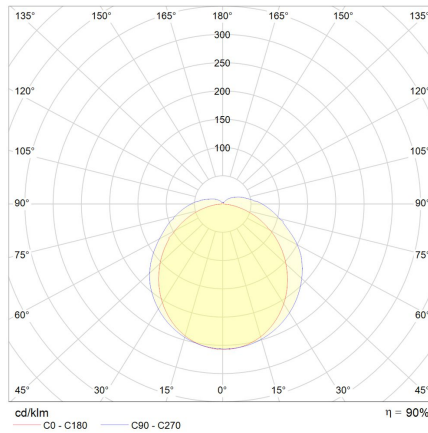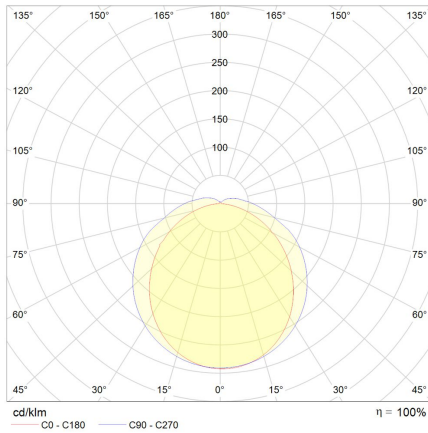

## Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Gradation	Connexion	Traversant	Alimentation	Option
XXX	XX	X	XX	X	X	XX XW	X	X	XX	X	X	X	X	X
ABT= OPALINE Tubulaire Access	07= 75mm	P= Polycarbonate	06= 52mm 60cm	C= IP67/IP69K Inox304 sans collier	0= Standard 130lm/W	015 = 15 W	F= Satiné	8 = 8 0	27= 270 0°K	_ = No Dim	R= Raccord rapide	R= Raccord rapide	_ = Standard 220-240 VAC	S= Détecteur 3 Step
		M= Polyméthacrylate	09= 852mm 90cm	D= IP67/IP69K Inox316 sans collier	H= Haute luminosité 150lm/W	020 = 20 W	T= Transparent	9 = 9 0	30= 300 0°K	D= D ALI2	P= Presse étoupe	P= Presse étoupe	2= 24VD C/VAC	K= Détecteur Merrytek
		B= Boro silicate	12= 1152mm 120cm	I= IP67/IP69K Inox 304 avec colliers	F= Grand froid -40°C	030 = 30 W	P= Prismatique		40= 400 0°K	X= D MX- RDM	B= Presse étoupe laiton nickelé	B= Presse étoupe laiton nickelé		
			15= 1452mm 150cm	K= IP67/IP69K Inox316 avec colliers	T= Haute température 50°C	035 = 35 W	O= Prismatique 40°		50= 500 0°K					
					W= Très haute température 70°C	040 = 40 W	U= Faible UGR 60°		65= 650 0°K					
						050 = 50 W	N= Faible UGR 40°							
						060 = 60 W	W= Faible UGR 90°							
							B=							

Satiné  
noir

## Exemples

### Exemples

ABT07P15I050WF840R = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 4000°K avec raccord rapide

ABT07P15I050WF850P = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 5000°K avec presse étoupe Inox 304

ABT07P15I050WF830RR = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 3000°K traversant double raccord rapide

ABT07M152I0540WF840P = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 4000°K avec presse étoupe Inox 304

ABT07M15I050WF850R = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 5000°K avec raccord rapide

ABT07M15I050WF830PP = OPALINE Tubulaire Access 150cm 50W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 3000°K traversant double presse étoupe Inox 304

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.