


Encastrés LED Shiva

SHIVA 33W Encastré LED



Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Le luminaire encastré à LED SHIVA 33W pour l'éclairage de toutes surfaces assurant un très grand confort visuel avec de fortes performances lumineuses.

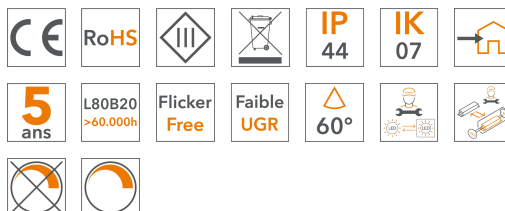


Utilisation

- Espace tertiaire
- Bureau
- Couloir
- Vestiaire
- Salle de conditionnement

Avantages

- Faible encombrement
- Performant
- Economie d'énergie
- Eco-conçu
- Driver au choix
- DALI, 0/1-10V, PWM, AGATE
- Garantie 5 ans



Caractéristiques générales

Format	D233x89
Structure	Aluminium
Facade	PMMA
Couleur structure	Blanc, Noir en option
Protection	Peinture
Fixation	Encastrement D205
Raccordement	Filaire
Température de fonctionnement	-20° à +45°C
Température de stockage	-30° à +60°C
Poids net	1600g
Poids brut	1940g
Emballage	264x245x115
Conformité	CE

Caractéristiques d'éclairage


Source LED	ADL8XR33WHSMI8xx
EPREL	Tbd
Nombre de source par luminaire	1
Type de LED	HONGLI 3528
Nbr de LED	140
Puissance totale LED	27W
Courant max LED	700mA
Tension LED	36-42V
Angle de rayonnement	60°
Température de couleur °K	2700°, 3000°, 4000°, 5000°
Indice de rendu des couleurs	>80, >90
Step Macadam (SDCM)	3
Flux source LED 3000°K	>4460lm

Classe électrique	Cl3	Flux source LED 4000°K	>4540lm
Classe énergétique	Suivant source	Efficacité lumineuse source à 4000°K	>149lm/W
Garantie	5 ans	Flux lumineuse 3000°K	>3465lm
Réparabilité	Oui	Flux lumineuse 4000°K	>3615lm
Driver en option	Remplacable Pro	Efficacité lumineuse lumineuse 4000°K	>115lm/W
Module led	Remplacable Pro	Niveau d'éblouissement UGR	<19
		Groupe de risque	0
		L80B20 Ta25°C	>60.000h
		L70B50 Ta25°C	>60.000h

Listes des drivers validés

Driver	Marque	Type
EUP30T-1HMC-0	EUCHIPS	Phase
EUP30AD-1HMC-0	EUCHIPS	DALI, 1-10V, Push, PWM, Résistif
LC42W-28002497	TRIDONIC	On/Off
LC35W-28002494	TRIDONIC	On/Off
LC35W-87500623	TRIDONIC	On/Off
LC35W-28001766	TRIDONIC	0-10V

Plans techniques

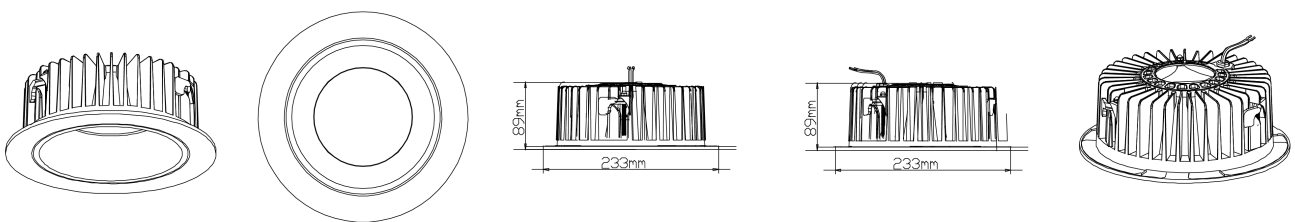

Code commande

Gamme	Taille	Modèle	Couleur	Puissance	Led	Optique	Angle	IRC	Couleur
XXXX	X	XX	X	XXW	XXX	X	XXX	X	XX
ADL= Encastré à Led SHIVA (Downlight)	8= 8"	XR= Faible UGR	W= Blanc	33= 33W	H= Hongli	-	60= 60°	8= >80	27= 2700°K
			B= Noir					9= >90	30= 3000°K
									40= 4000°K
									50= 5000°K

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de prendre conseil auprès de votre correspondant.

Produits standards

Code Commande	Code EAN13
ADL8XRW33WH60827	En cours
ADL8XRW33WH60830	En cours
ADL8XRW33WH60840	En cours

Exemples

Code Commande	Description
ADL8XRW33WH60827	Encastré LED SHIVA format 8" 33W led Hongli angle 60° IRC>80 2700°K
ADL8XRW33WH60830	Encastré LED SHIVA format 8" 33W led Hongli angle 60° IRC>80 3000°K
ADL8XRW33WH60840	Encastré LED SHIVA format 8" 33W led Hongli angle 60° IRC>80 4000°K