


## Encastrés LED Shiva

### SHIVA 22W Encastré LED



Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)

Le luminaire encastré à LED SHIVA 22W pour l'éclairage de toutes surfaces assurant un très grand confort visuel avec de fortes performances lumineuses.

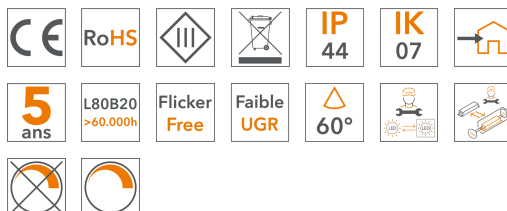


### Utilisation

- Espace tertiaire
- Bureau
- Couloir
- Vestiaire
- Salle de bain
- Salle de conditionnement

### Avantages

- Faible encombrement
- Performant
- Economie d'énergie
- Eco-conçu
- Driver au choix
- DALI, 0/1-10V, PWM, AGATE
- Garantie 5 ans



### Caractéristiques générales

Format	D197x82
Structure	Aluminium
Facade	PMMA
Couleur structure	Blanc, Noir en option
Protection	Peinture
Fixation	Encastrement D175
Raccordement	Filaire
Température de fonctionnement	-20° à +45°C
Température de stockage	-30° à +60°C
Poids net	1080g
Poids brut	1300g
Emballage	248x220x120

### Caractéristiques d'éclairage


Source LED	ADL6XR22WHSMI8xx
EPREL	Tbd
Nombre de source par luminaire	1
Type de LED	HONGLI 3528
Nbr de LED	110
Puissance totale LED	21W
Courant max LED	700mA
Tension LED	28-32V
Angle de rayonnement	60°
Température de couleur °K	2700°, 3000°, 4000°, 5000°
Indice de rendu des couleurs	>80, >90
Step Macadam (SDCM)	3

Conformité	CE	Flux source LED 2200°K	
Classe électrique	Cl3	Flux source LED 2700°K	
Classe énergétique	Suivant source	Flux source LED 3000°K	>3435lm
Garantie	5 ans	Flux source LED 4000°K	>3734lm
Réparabilité	Oui	Flux source LED 5000°K	
Driver en option	Remplacable Pro	Efficacité lumineuse source à 4000°K	>160lm/W
Module led	Remplacable Pro	Flux luminaire 2200°K	
		Flux luminaire 2700°K	
		Flux luminaire 3000°K	>2595lm
		Flux luminaire 4000°K	>2855lm
		Flux luminaire 5000°K	
		Efficacité lumineuse luminaire 4000°K	>124lm/W
		Niveau d'éblouissement UGR	<19
		Groupe de risque	0
		L80B20 Ta25°C	>60.000h
		L70B50 Ta25°C	>60.000h

### Listes des drivers validés

Driver	Marque	Type

### Plans techniques

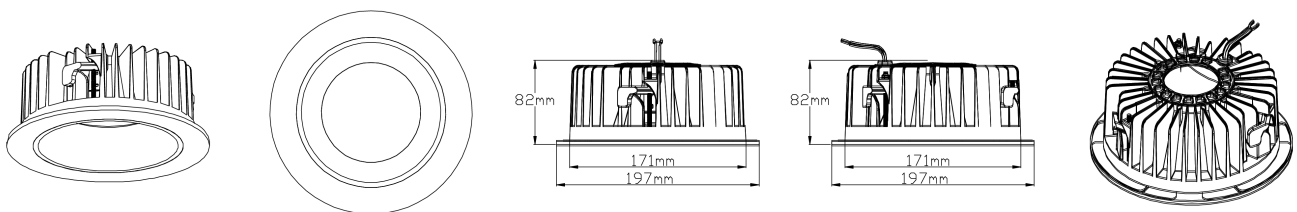

### Code commande

Gamme	Taille	Modèle	Couleur	Puissance	Led	Optique	Angle	IRC	Couleur
-------	--------	--------	---------	-----------	-----	---------	-------	-----	---------

XXXX	X	XX	X	XXW	XXX	X	XXX	X	XX
ADL= Encastré à Led SHIVA (Downlight)	6= 6"	XR= Faible UGR	W= Blanc	22= 22W	H= Hongli	_	60= 60°	8= >80	27= 2700°K
			B= Noir					9= >90	30= 3000°K
									40= 4000°K
									50= 5000°K
									65= 6500°K

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de prendre conseil auprès de votre correspondant.

## Produits standards

Code Commande	Code EAN13
ADL6XRW22WH60827	En cours
ADL6XRW22WH60830	En cours
ADL6XRW22WH60840	En cours

## Exemples

Code Commande	Description
ADL6XRW22WH60827	Encastré LED SHIVA format 6" 22W led Hongli angle 60° IRC>80 2700°K
ADL6XRW22WH60830	Encastré LED SHIVA format 6" 22W led Hongli angle 60° IRC>80 3000°K
ADL6XRW22WH60840	Encastré LED SHIVA format 6" 22W led Hongli angle 60° IRC>80 4000°K