




APZ060W à APZ1000W

Projecteurs industriels à LED

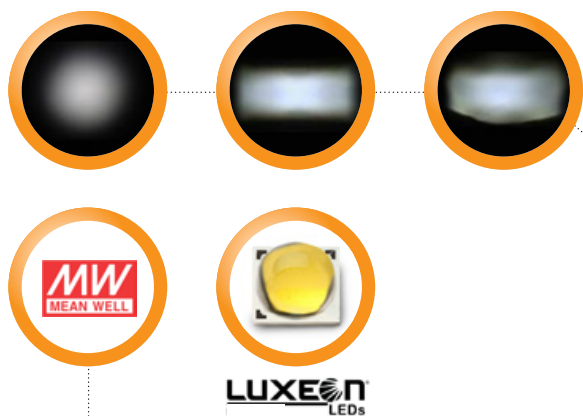

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large gamme de puissance
- Large choix d'angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Protection en polycarbonate en option
- Gradation en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
- LED Lumiled LUXEON Tx
- Alimentation MEAN WELL gamme HLG
- Alimentation MEAN WELL haute tension en option
- Accessoires en Inox
- Traitement peinture pour utilisation en piscine



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension : 90-305VAC 50/60Hz, 480VAC en option
 Facteur de puissance : >0,95
 P/U : P
 R/Rx : R
 Protection : IP65, IP67 en option
 Temp. de fonctionnement : -40° +50°C

Couleurs : Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K,
 Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K, Blanc Froid 6500°K.
 Angles de rayonnement : 15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, S60x135,
 A85x135, A85x45, A85x90.
 Couleurs de boîtier : Noir, Blanc, Gris, autre en option sur référence RAL.
 Réalisable en version RGB protocol DMX512.
 Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali.
 Protection foudre en option. Option support et accessoires INOX.

Désignation	Puissance (W)	Couleur (°K)	IRC (Ra)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle (°)	L70	P/U	R/Rx	PF
AZURITE 60W	60W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	7200	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 80W	80W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	9600	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 100W	100W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	12000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 120W	120W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	14400	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 150W	150W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	18000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 200W	200W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	24000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 250W	250W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	30000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 300W	300W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	36000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 350W	350W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	42000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 400W	400W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	48000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 500W	500W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	60000	111	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 600W	600W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	70500	109	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 800W	800W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	92000	108	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95
AZURITE 1000W	1000W	2700-3000-4000-5000-5700-6500	≥70 ≥80 ≥90	116000	108	15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90	60.000h	P	R	>0,95

